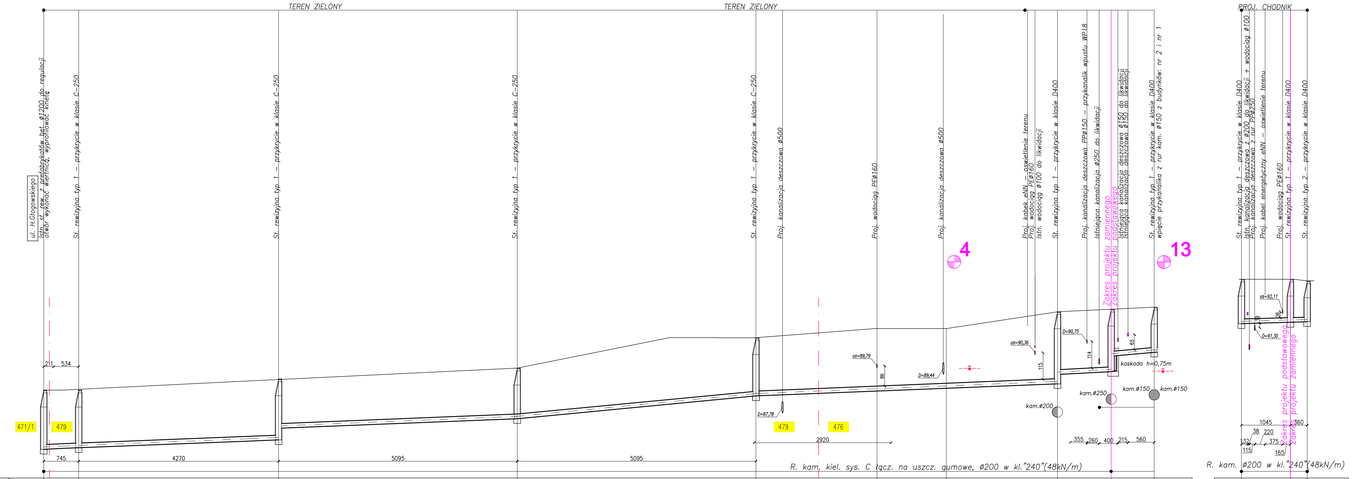

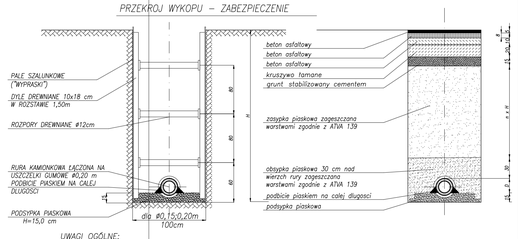

UWAGI OGÓLNE:

- LOKALIZACJE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SPRAWDZIĆ ODKRYWKĄ
- PRZY ZBLIŻENIACH DO UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE
- RZĘDNE WŁAZÓW POKRYW DOSTOSOWAĆ DO NIWELETY DROGI PROJEKTOWANEJ
- RURY KAMIONKOWE SYSTEM "C"(WYTRZYMAŁOŚĆ 48kN/m DLA ø200, NASIAKL. DO 6%) KIELICHOWE, ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE, OBUSTRONNIE GLAZUROWANE,
- ZMIANY TRASY W PIONIE WYKONAĆ ŁUKAMI 45 st.
- DNA STUDNI REWIZYJNYCH ZAMAWIAĆ Z KINETĄ I TULEJAMI POD KRÓCCE DOSTUDZIENNE
- PRZYKRYCIE STUDNI – WŁAZ ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, W KL. D400
- WŁAZY SAMOZACISKOWE
- ZWIĘŃCZENIE STUDNI – KRĄG KONICZNY ASYMETRYCZNY
- KANAŁY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI 15 cm

STUDNIA REW. TYP 1 –

- STUDNIE BETONOWE 1200, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE

STUDNIA REW. TYP 2 –

- STUDNIE BETONOWE 1000, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE

2 OTWORY GEOLOGICZNE WG DOKUMENTACJI ZAMIESZCZONEJ W ZAŁĄCZNIKU

- UWAGA: NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE WYKAZANEGO NA MAPIE I W OPRACOWANIU.

POZIOM WODY GRUNTOWEJ

- UWAGA: W STUDZIENKACH S2–S7 MOŻLIWE WYKONANIE DOPŁYWÓW BOCZNYCH Z TERENÓW PRZYLEGŁYCH

ZAKRES REALIZACJI WG DOKUMENTACJI PODSTAWOWEJ

ZAKRES REALIZACJI WG PROJEKTU ZAMIENNEGO

UWAGA: W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROFILU WSTAWIĆ TRÓJNIKI KAM. #200/150 W CELU TYMCZASOWEGO WPIĘCIA ISTN. PRZYŁĄCZY Z BUDYNKU 1, DO CZASU JEGO REMONTU I PRZEPIĘCIA DO PRZYŁĄCZY PROJEKTOWANYCH, W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WPIĘCIA PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWĘ DODATKOWYCH STUDNI (S9a; S13a) ø1000 Z EL. BETONOWYCH Z WŁAZEM W KLASIE C–400 DO KTÓRYCH PODŁĄCZONE ZOSTANĄ ISTN. PRZYKANALIKI.

| | | |