
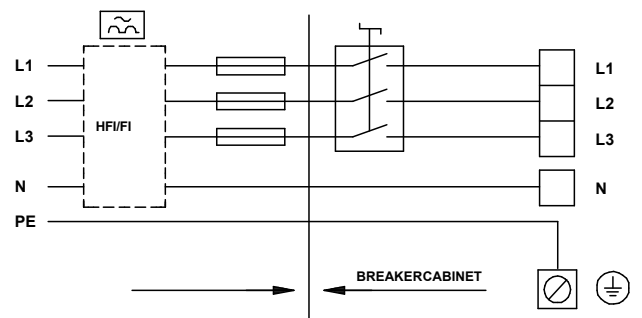
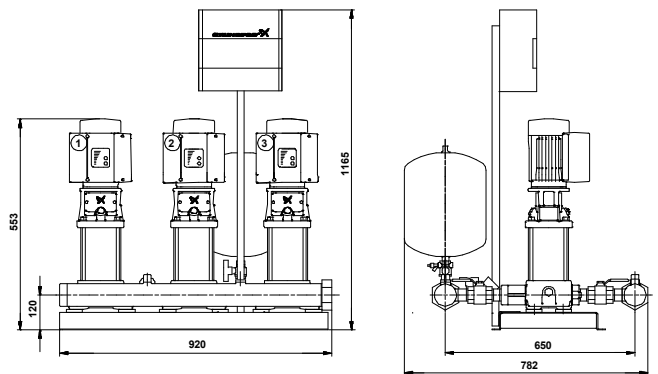
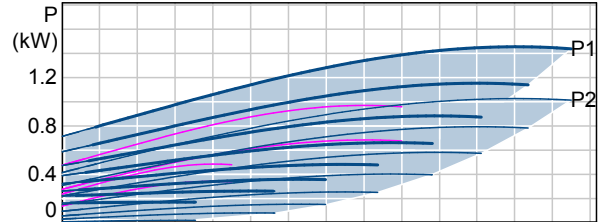




Pozycja	Ilość	Opis	Cena jednostkowa
	1	Hydro Multi-E 3 CRE 3-5  Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego Nr katalogowy: 96090386 Zestawy Grundfos Hydro Multi E przeznaczone są do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej wody w sieciach wodociągowych, blokach mieszkaniowych, hotelach, szpitalach, szkołach itp. Zestaw składa się z 2 lub 3 pomp CRE połączonych równolegle, zamontowanych na wspólnej ramie podstawy i wyposażonych w odpowiednią armaturę. Zestaw Hydro Multi E jest dostarczany z zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Przed dostawą zestawy są przetestowane i przygotowane do pracy. Hydro Multi-W zmontowane jest na wspólnej ramie podstawy, wykonanej ze stali nierdzewnej (DIN W.-Nr. 1.4301). Po stronie ssawnej pomp znajduje się kolektor ssawny (DIN W.-Nr. 1.4401 lub DIN W.-Nr. 1.4571) i zawór odcinający. Po stronie tłocznej pomp znajdują się zawór zwrotny, zawór odcinający, manometr, przetwornik ciśnienia, zbiornik ciśnienia i kolektor tłoczny (DIN W.-Nr. 1.4401 lub DIN W.-Nr. 1.4571). Hydro Multi E wyposażone jest w wyłącznik zał/wył zasilania elektrycznego. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 70 °C Temperatura cieczy: 20 °C Gęstość: 998.2 kg/m3 Techniczne: Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A Instalacja: Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Maksymalne ciśnienie wlotowe: 6 bar Kołnierz standardowy: DIN 2999-1 Króciec ssawny: R2 Króciec tłoczny: R2 Ciśnienie: 10 Dane elektryczne: Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 400 / 230 V, PE, N Rozruch: elektroniczny Prąd znamionowy: 3 A Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 54 Eliminacja zakłóceń radiowych: IEC/CISPR 11-1B Zbiornik: Objętość zbiornika ciśnieniowego: 8 l	Cena na zapytanie

Pozycja	Ilość	Opis	Cena jednostkowa
		Membranowy zbiornik ciśnieniowy: Tak Inne: Masa: 150 kg Objętość wysyłkowa: 0.54 m3 Język: GB	

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	Hydro Multi-E 3 CRE 3-5
Nr wyrobu::	96090386
Numer EAN::	
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Min.Q systemu:	0 m3/h
Max flow:	13.5 m3/h
H max:	32 m
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906 Annex A
Nazwa pompy:	CRE3
Liczba pomp:	3
Instalacja:	
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Maksymalne ciśnienie wlotowe:	6 bar
Końierz standardowy:	DIN 2999-1
Króciec ssawny:	R2
Króciec tłoczny:	R2
Ciśnienie:	10
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 70 °C
Temperatura cieczy:	20 °C
Gęstość:	998.2 kg/m3
Dane elektryczne:	
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400 / 230 V, PE, N
Rozruch:	elektroniczny
Prąd znamionowy:	3 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	54
Eliminacja zakłóceń radiowych:	IEC/CISPR 11-1B
Układy sterowania:	
Typ regulacji:	ME
Zbiornik:	
Objętość zbiornika ciśnieniowego:	8 l
Membranowy zbiornik ciśnieniowy:	Tak
Inne:	
Wyrób podstawowy:	Y
Masa:	150 kg
Objętość wysyłkowa:	0.54 m3
Język:	GB
Typoszereg:	Miedzynarodowy

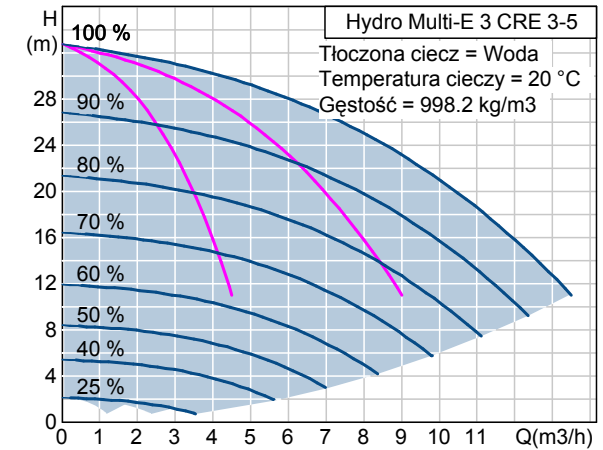


96090386 Hydro Multi-E 3 CRE 3-5 50 Hz

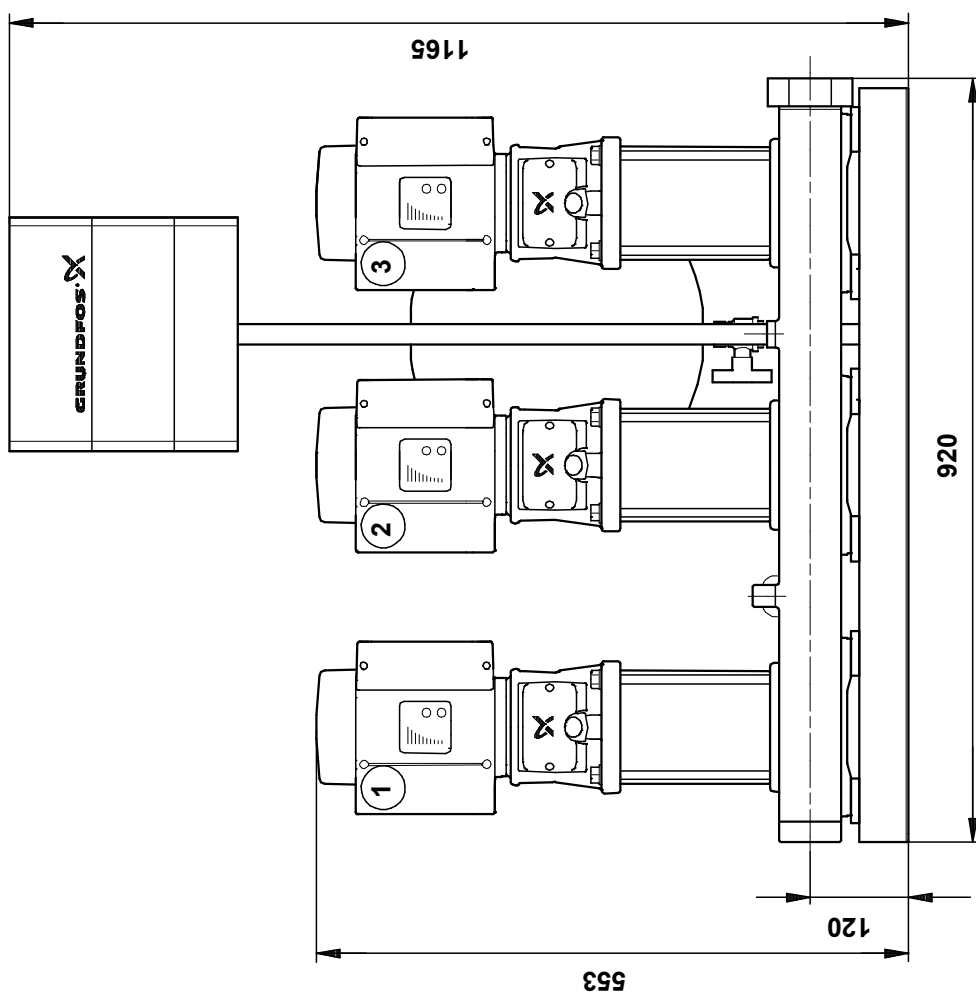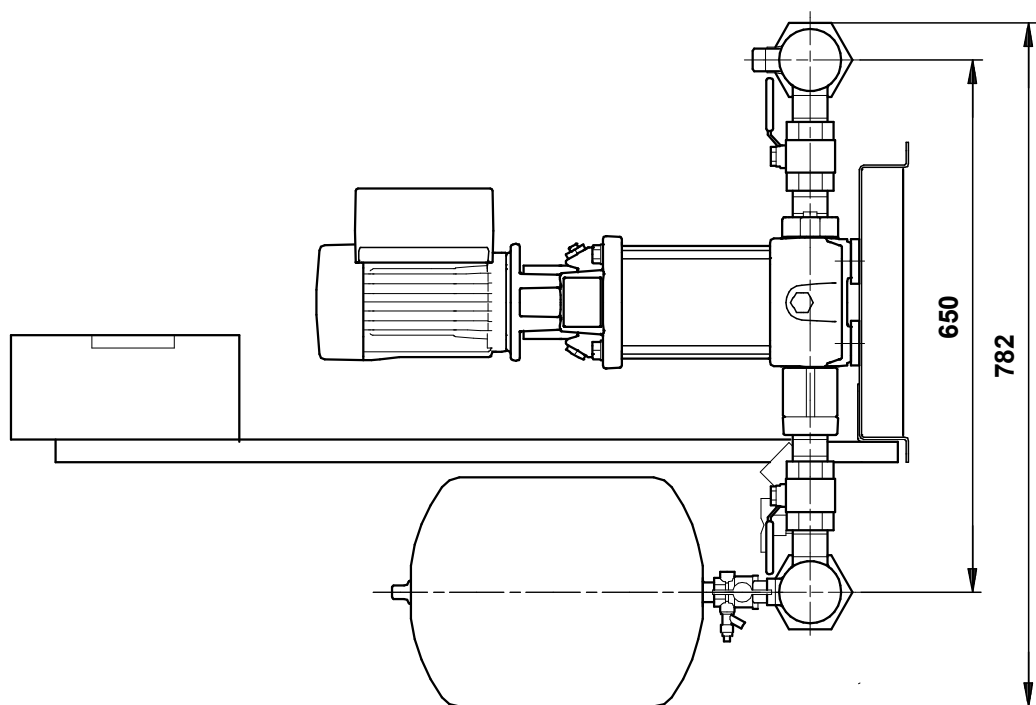

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96090386 Hydro Multi-E 3 CRE 3-5 50 Hz

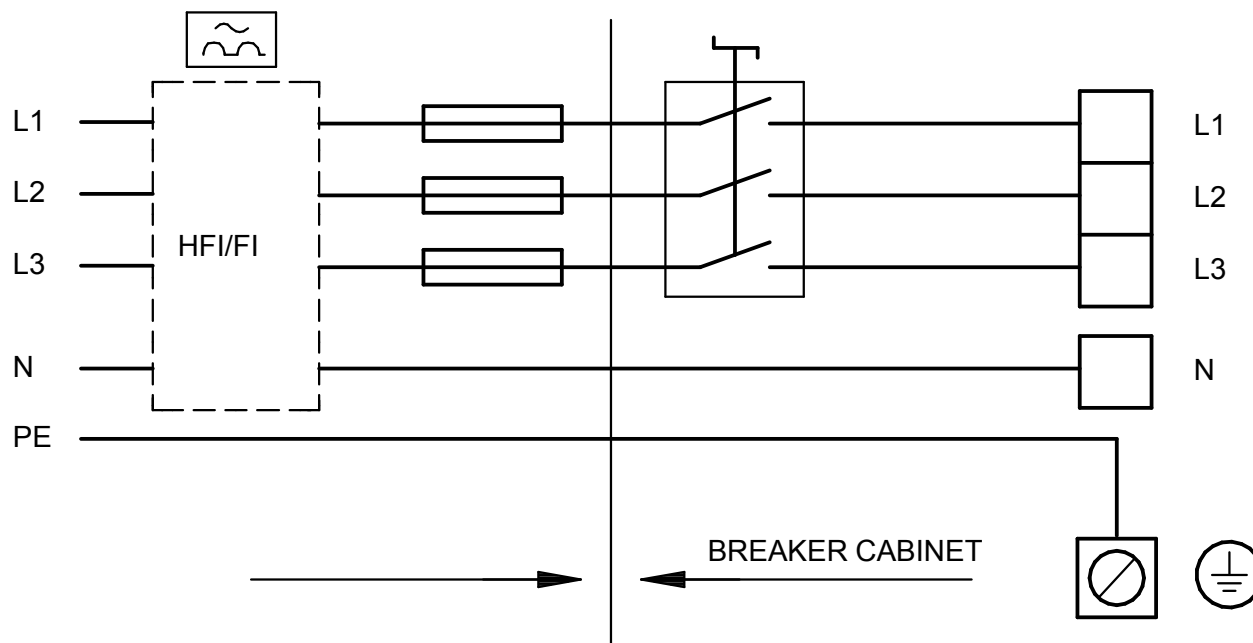

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.

Dane zamówieniowe:**Hydro Multi-E 3 CRE 3-5**

Ilość: 1

Nr katalogowy: 96090386

Cena: Na życzenie

Całkowity: Cena na zapytanie