


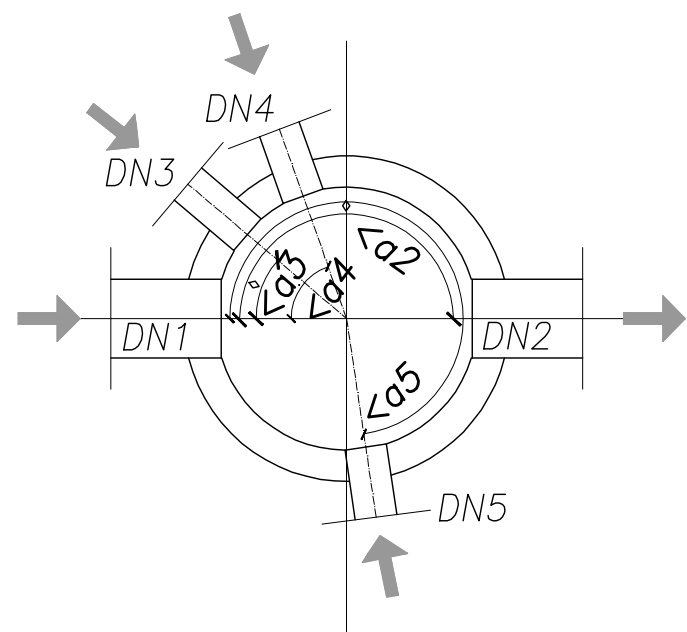

ZESTAWIENIE STUDIENEK																				
NR STUDNI	ŚREDNICE DOPLYWÓW [mm]					DOPLYW POD KĄTEM (stopnie)				WYSOKOŚĆ		RZĘDNE ELEMENTÓW STUDNI (mnpm)					Ø STUDNI	ZWIĘŻNIENIE	KLASA PRZYKR.	UWAGI
	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	∠α2	∠α3	∠α4	∠α5	h (m)	N1	N2	N3	N4	N5	(mm)	—	—	—	
S1	200	200	—	—	—	226	—	—	—	2,53	88,76	86,23	—	—	—	1200	zwężka asym.	C-250	rury KAM	
S2	200	200	—	—	—	132	—	—	—	2,46	88,75	86,29	—	—	—	1200	zwężka asym.	C-250	rury KAM	
S3	200	200	—	—	—	180	—	—	—	2,37	89,00	86,63	—	—	—	1200	zwężka asym.	C-250	włot+0,5m	
S4	200	200	—	—	—	180	—	—	—	2,16	89,70	87,54	—	—	—	1200	zwężka asym.	C-250	rury KAM	
S5	200	200	—	—	—	155	—	—	—	2,49	91,00	88,51	—	—	—	1200	zwężka asym.	C-250	rury KAM	
S8	200	200	200	—	—	202	—	90	—	3,07	92,10	89,03	89,43	89,25	—	1200	zwężka asym.	D-400	włot+0,4m	
S8a	200	200	250	—	—	180	90	—	—	2,67	92,22	89,55	90,20	~89,80	—	1200	zwężka asym.	D-400	spawane zapięcie dopływu	
S9	200	200	150	150	—	180	86	291	—	1,93	92,30	90,37	90,20	90,63	—	1200	zwężka asym.	D-400	rury KAM	
S11	200	200	150	—	—	180	90	270	—	1,90	92,46	90,56	91,07	90,87	—	1200	zwężka asym.	D-400	rury KAM	
S12	200	200	150	150	—	180	0	78	—	2,00	92,73	90,73	90,98	91,20	—	1200	zwężka asym.	D-400	kaskada na dopływie	
S13	200	200	150	—	—	180	270	—	—	1,76	92,83	91,07	91,27	—	—	1200	zwężka asym.	D-400	rury KAM	
S16	200	200	150	150	—	180	86	270	—	1,82	93,16	91,34	91,34	—	—	1200	zwężka asym.	D-400	spawane zapięcie	
S17	200	200	150	—	—	180	270	—	—	1,89	93,38	91,49	91,49	—	—	1200	zwężka asym.	D-400	rury KAM	
S18	200	200	200	—	—	145	41	—	—	1,90	93,50	91,60	91,68	—	—	1200	zwężka asym.	D-400	rury KAM	
S19	150	200	—	—	—	270	—	—	—	1,90	93,71	91,81	—	—	—	1200	zwężka asym.	D-400	rury KAM	
S20	160	160	—	—	—	90	—	—	—	1,29	93,65	92,36	—	—	—	1200	zwężka asym.	B-125	rury PVC	
S29	160	160	—	—	—	200	—	—	—	1,48	93,78	92,30	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC	
S30	160	160	—	—	—	157	—	—	—	1,46	94,00	92,54	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC	
S1-1	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,67	92,37	90,70	—	—	—	1000	zwężka asym.	C-250	rury PVC/KAM	
S1-2	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,73	92,63	90,90	—	—	—	1000	zwężka asym.	C-250	rury PVC/KAM	
S1-3	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,53	92,90	91,37	—	—	—	1000	zwężka asym.	C-250	rury PVC/KAM	
S1-4	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,37	93,23	91,86	—	—	—	1000	zwężka asym.	C-250	rury PVC/KAM	
S2-1	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,74	93,30	91,56	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC/KAM	
S2-2	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,28	92,90	91,62	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC/KAM	
S2-3	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,31	92,73	91,42	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC/KAM	
S2-4	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,44	92,47	91,03	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC/KAM	
S3-1	160	150	—	—	—	180	—	—	—	1,92	93,85	91,93	—	—	—	1200	zwężka asym.	C-250	rury PVC/KAM	
S10-1	—	—	—	—	—	180	—	—	—	1,48	93,38	91,90	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury PVC/KAM	
S28	200	200	—	—	—	228	—	—	—	2,10	93,75	91,65	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury kam	
S28a	160	160	—	—	—	90	—	—	—	1,75	93,43	91,68	—	—	—	1000	zwężka asym.	B-125	rury kam	
S9a	200	200	150	—	—	180	314	—	—	1,93	92,40	90,47	91,10	—	—	1000	zwężka asym.	D-400	spawane zapięcie dopływu	
S13a	200	200	150	—	—	180	287	—	—	1,79	93,00	91,21	91,21	—	—	1200	zwężka asym.	D-400	spawane zapięcie dopływu	

UWAGA STUDNIE S1 Z UWAGI NA WPIECIE Z BOKU, NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWĄ.
Z UWAGI NA BRAK DANYCH O UKŁADZIE ZABUDOWY NA DZIAŁCE 479 PRZEWIDZIANO ŻE W STUDNIACH
S2; S3; S4; S6; S7 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA DOPYWÓW NA RZĘDNEJ D+0,2m. PRZEWIDUJE SIĘ
WŁĄCZENIE POPRZĘCZNE WYKONANIE OTWORU WIERTNICĄ I OBSADZENIE TULEI SYSTEMOWEJ DLA RUR KAMIONKOWYCH.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ DOPYWÓW BOCZNYCH W W/W STUDNIACH WIEKSZYCH OD Ø200.

Tytuł:		Rewitalizacja osiedla Żarków w Głogowie	
Projekt sieci i przyłączy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem podczyszczonych ścieków do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej			
Inwestor:		Gmina Miejska Głogów Rynek 10, 67-200 Głogów	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Meisner	nr tel.:	111/84/UW
Opiekun projektu:	mgr inż. Jerzy Macialek	nr tel.:	355/76/Wm
			
Tytuł rysunku:			
ZESTAWIENIE STUDIENEK		AUTORSKIE STUDIO ARCHYTEKTURY ASA sp. z o.o. 20-140 Wrocław, ul. Poleszanka 2/10 telefon: 71 70880 14 www.asa-architektura.pl	
Nazwa: INSTALACJE SANITARNE	Nazwa: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIERNY	2011-07-10	
Nr rys.: IS/KS-5	składowa/tytułowa: 1/1	data: %	